
BSPP FEMALE - 60 DEG CONE - 15010

AVAILABLE TO ORDER

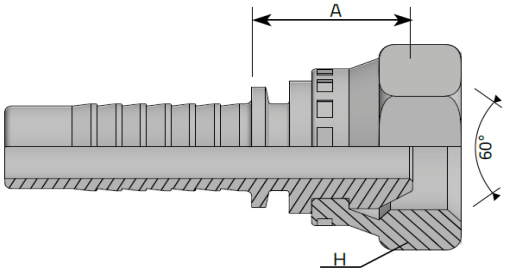

Code	Tube		Thread		Dimensions		Pressure	
	Hose Diameter		T	t/1"	H	A		
	Inch	mm	Inch		mm	mm	Bar	psi
15010-03-02	3/16"	4.8	1/8"	28	15	18	350	5076
15010-03-04	3/16"	4.8	1/4"	19	19	18	415	6019
15010-04-02	1/4"	6.4	1/8"	28	15	18	350	5076
15010-04-04	1/4"	6.4	1/4"	19	19	18	450	6526
15010-04-06	1/4"	6.4	3/8"	19	22	19	450	6526
15010-04-08	1/4"	6.4	1/2"	14	27	21	450	6526
15010-05-04	5/16"	7.9	1/4"	19	19	18	350	5076
15010-05-06	5/16"	7.9	3/8"	19	22	19	350	5076
15010-05-08	5/16"	7.9	1/2"	14	27	21	350	5076
15010-06-04	3/8"	9.5	1/4"	19	19	19	450	6526
15010-06-06	3/8"	9.5	3/8"	19	22	20	450	6526
15010-06-08	3/8"	9.5	1/2"	14	27	21	450	6526
15010-08-06	1/2"	12.8	3/8"	19	19	20	415	6019
15010-08-08	1/2"	12.8	1/2"	14	27	22	415	6019
15010-08-10	1/2"	12.8	5/8"	14	28	22	415	6019
15010-08-12	1/2"	12.8	3/4"	14	32	24	415	6019
15010-10-08	5/8"	16	1/2"	14	27	22	350	5076
15010-10-10	5/8"	16	5/8"	14	28	23	350	5076
15010-10-12	5/8"	16	3/4"	14	32	24	350	5076
15010-12-08	3/4"	19	1/2"	14	27	22.5	350	5076
15010-12-10	3/4"	19	5/8"	14	28	24	350	5076
15010-12-12	3/4"	19	3/4"	14	32	25	350	5076
15010-12-16	3/4"	19	1"	11	38	26	350	5076
15010-16-12	1"	25.4	3/4"	14	32	26	280	4061
15010-16-16	1"	25.4	1"	11	38	27	280	4061